
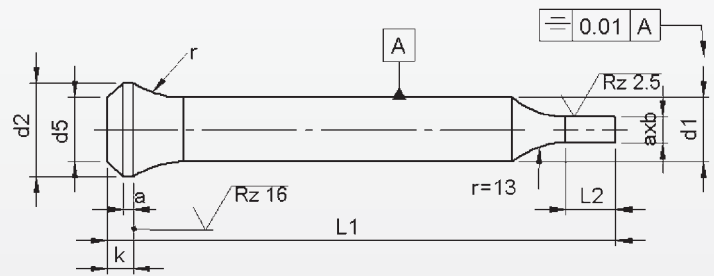


Posaunenhals Typ P..

Mit abgesetzter Schaft 'Form'

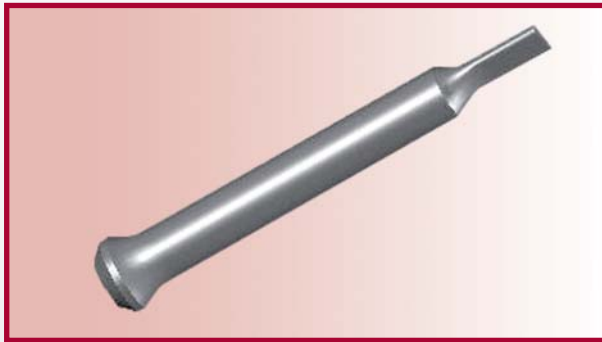

Werkstoff: HSS (1.3343)





Härte: Schaft: 64 ±2 HRC
Kopf: 50 ±5 HRC

Typ PF

Typ PO

Typ PR

Typ PS



d ₁	axb		l ₂	l ₁ ^{+0.5} ₀					Verdreh- sicherung
	b	a		71	80	90	100	120	
h6	≥	≤	+0.5 +0.0	Preis pro Stück in EURO					
3,0	1,6	2,9	10	19,35	19,75	20,20	20,70	21,20	3,95
3,5	1,6	3,4		20,25	20,75	21,30	21,95	22,55	
4,0	1,6	3,9		19,60	20,05	20,50	21,00	21,50	
4,5	2,0	4,4		20,55	21,15	21,70	22,30	22,95	
5,0	2,5	4,9		20,10	20,55	21,10	21,70	22,30	
5,5	2,5	4,4		21,20	21,75	22,45	23,20	23,95	
6,0	3,0	5,9		20,50	21,00	21,55	22,20	22,85	
6,5	3,0	6,4		26,95	27,55	28,25	29,05	29,90	
7,0	3,5	6,9		25,15	26,60	27,20	27,85	28,50	
7,5	3,0	7,4		26,20	28,00	28,75	29,55	30,40	
8,0	3,5	7,9	13	26,95	27,60	28,30	29,10	29,90	5,25
8,5	4,0	8,4		28,45	29,25	30,15	31,15	32,15	
9,0	4,0	8,9		27,35	28,05	28,85	29,70	30,60	
9,5	4,5	9,4		28,95	29,80	30,80	31,90	33,00	
10,0	5,0	9,9		27,60	28,30	29,10	30,00	30,90	
10,5	5,5	10,4		29,25	30,15	31,15	32,25	33,40	
11,0	5,5	10,9		27,80	28,55	29,40	30,30	31,25	
11,5	6,0	11,4		29,50	30,45	31,50	32,65	33,80	
12,0	6,0	11,9		29,40	30,30	31,35	32,50	33,65	
12,5	7,0	12,4		31,50	32,65	33,95	35,40	36,80	
13,0	9,0	12,9	17	30,90	31,95	33,15	34,50	35,85	5,25
13,5	9,0	13,4		32,55	33,70	34,95	36,35	39,40	
14,0	9,5	13,9		33,15	34,35	35,55	36,95	40,00	
14,5	9,5	14,4		33,75	34,95	36,15	37,55	40,60	

Stempel mit verdrehsicherung gegen Aufpreis lieferbar.

Ohne nähere Angaben wird diese Fläche parrallel zu 'a' geschliffen.

Zwischenabmessungen und andere längen und Sonderwerkstoffe z.B. ASP, CPM und Vanadis sind kurzfristig auf Wunsch lieferbar. Für Mehr- und Minderpreise sehe Blatt 2.