


Posaunenhals Typ EP..

Mit federndem auswerferstift mit abgesetzter Schaft 'Form'

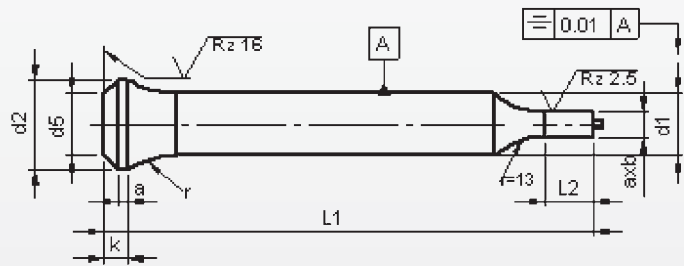

Werkstoff: HSS (1.3343)





Härte: Schaft: 64 ±2 HRC
Kopf: 50 ±5 HRC

Typ EPF

Typ EPO

Typ EPR

Typ EPS



d ₁	axb			l ₂ +0.5 0	l ₁					Verdreh- sicherung
	≥	± 0.01	≤		71	80	90	100	120	
	Preis pro stück in EURO									
6	3,0	—	5,9	13	34,00	34,85	36,05	37,10	39,35	3,95
6.5	3,0	—	6,4		38,60	39,50	40,75	41,85	44,20	
7	3,5	—	6,9		38,95	39,90	41,20	42,35	44,80	
7.5	3,0	—	7,4		39,30	40,30	41,65	42,85	45,40	
8	3,5	—	7,9		39,75	40,75	42,20	43,40	46,10	
8.5	4,0	—	8,4		40,15	41,20	42,60	43,85	46,60	
9	4,0	—	8,9		40,55	41,65	43,00	44,30	47,10	
9.5	4,5	—	9,4		40,95	42,10	43,40	47,75	47,60	
10	5,0	—	9,9		41,40	42,55	43,80	45,20	48,20	
10.5	5,5	—	10,4		41,90	43,10	44,40	45,85	49,00	
11	5,5	—	10,9	17	42,40	43,65	45,00	46,50	49,80	5,25
11.5	6,0	—	11,4		42,90	44,20	45,60	47,15	50,60	
12	6,0	—	11,9		43,40	44,75	46,20	46,80	51,40	
12.5	7,0	—	12,4		43,90	45,30	46,80	48,45	52,20	
13	9,0	—	12,9		44,40	45,80	47,40	49,15	53,00	
13.5	9,0	—	13,4		44,95	46,40	48,10	49,90	53,90	
14	9,5	—	13,9		45,50	47,00	48,80	50,65	54,80	
14.5	9,5	—	14,4		46,05	46,60	49,50	51,40	55,70	

Stempel mit verdrehsicherung gegen Aufpreis lieferbar.

Ohne nähere Angaben wird diese Fläche parrallel zu 'a' geschliffen.

Zwischenabmessungen und andere längen und Sonderwerkstoffe z.B. ASP, CPM und Vanadis sind kurzfristig auf Wunsch lieferbar. Für Mehr- und Minderpreise sehe Blatt 2.